







TABLE DES MATIÈRES

POÊLE À GRANULÉS SANS ÉLECTRICITÉ

Page: 4-7



POÊLE À BOIS

Page: 8-23



POÊLE ÉTANCHE POUR BBC - CERTIFIÉ DIBT

Page: 24-27




POÊLE À COMBUSTION DE LONGUE DURÉE

Page: 28-35



DONNÉES TECHNIQUES

Page: 36-37



PROPRIÉTÉS SPÉCIFIQUES DU PRODUIT



POÊLE D'ANGLE

La conception en angle permet une installation dans un coin peu encombrante et offre une expérience de feu spectaculaire sous tous les angles de la salle d'installation.





SANS DISTANCE DE SÉCURITÉ

L'appareil peut être installé sans distance de sécurité.



COMFORT CONTROL

Comfort Controll contrôle simplement et confortablement l'entrée de l'air au niveau de la poignée. par conséquent il est possible d'atteindre la combustion optimale du bois et de la lignite.



1

Avant de commencer le processus de combustion, posez le bouton de visée dans la position 1 (Start) pour allumer le poêle. Dans cette position les canaux d'air sont complètement ouverts et ils doivent rester ouverts jusqu'à ce que les combustibles prennent le feu uniformément.

2

Lorsque la combustion du bois est homogène et vous souhaitez continuer le chauffage par le bois, posez le bouton de visée dans la position 2. De cette manière on peut s'assurer que la combustion soit propre et efficace dans le mode chauffage par bois. Dans le cas de ce mode de position, l'air nécessaire passe dans la chambre de combustion au travers les canaux qui introduisent l'air secondaire.

3

En cas de chauffage par charbon, tournez le bouton de visée dans la position 3 en passant par la position 0. Cette position permet d'introduire l'air au travers les canaux en proportion convenable pour assurer une combustion propre et efficace des briquettes de lignite.

4

Après avoir brûlé les combustibles, tournez le bouton de visée dans la position 0. De cette manière vous fermez complètement l'introduction de l'air et vous empêchez que le poêle ne se refroidisse rapidement. Il est recommandé de laisser le bouton de visée dans la position 0 jusqu'à la prochaine mise en service.



PIERRES D'ACCUMULATION

Les pierres d'accumulation, situées dans la partie supérieure de l'appareil, assurent un confort supplémentaire en prolongeant la diffusion de la chaleur de manière plus homogène.



HOTTE D'ACCUMULATION

Certains modèles peuvent en option être complétés par un hotte qui, en plus d'une apparence puissante offre une émission de chaleur durable, grâce aux pierres intégrées.



VITRE EXTÉRIEURE



FERME-PORTE AUTOMATIQUE

La porte se ferme elle-même avec une serrure cliquante.



FERME-PORTE HYDRAULIQUE (SOFT-CLOSE)

Cet appareil de fermeture hydraulique breveté assure un scellage exceptionnel envers la salle et une opération indépendante de la chambre d'air en même temps. La porte se referme silencieusement en 4-5 secondes, et exerce une force de 30 Nm sur le poêle. Lors du nettoyage de la chambre de combustion, la porte peut être écartée dans la position ouverte.



POÊLE ÉTANCHE (BBC)

Ces appareils sont particulièrement compatibles pour les maisons passives et pour celles dont la consommation d'énergie est faible.



COMBUSTION LONGUE DURÉE

Grâce à la régulation automatique, ces appareils peuvent fonctionner durant plusieurs heures sans qu'il soit nécessaire de remettre du combustible. Leur utilisation est simple et propre, ils vous assurent un chauffage performant.



RÉGULATION AUTOMATIQUE

La capacité de chauffage est maintenue grâce à un capteur contrôlé par une sonde thermique qui règle la quantité d'air entrant dans la chambre de combustion en fonction du type de combustible choisi.





AIR EXTÉRIEUR

Appareils équipés d'une buse permettant de les raccorder à l'air extérieur pour les installations dans des habitations fortement isolées. L'air de combustion est pris à l'extérieur de l'ambient.



SERRURE MULTIPPOINTS

Sécurité spéciale pour les portes inhabituellement grandes.

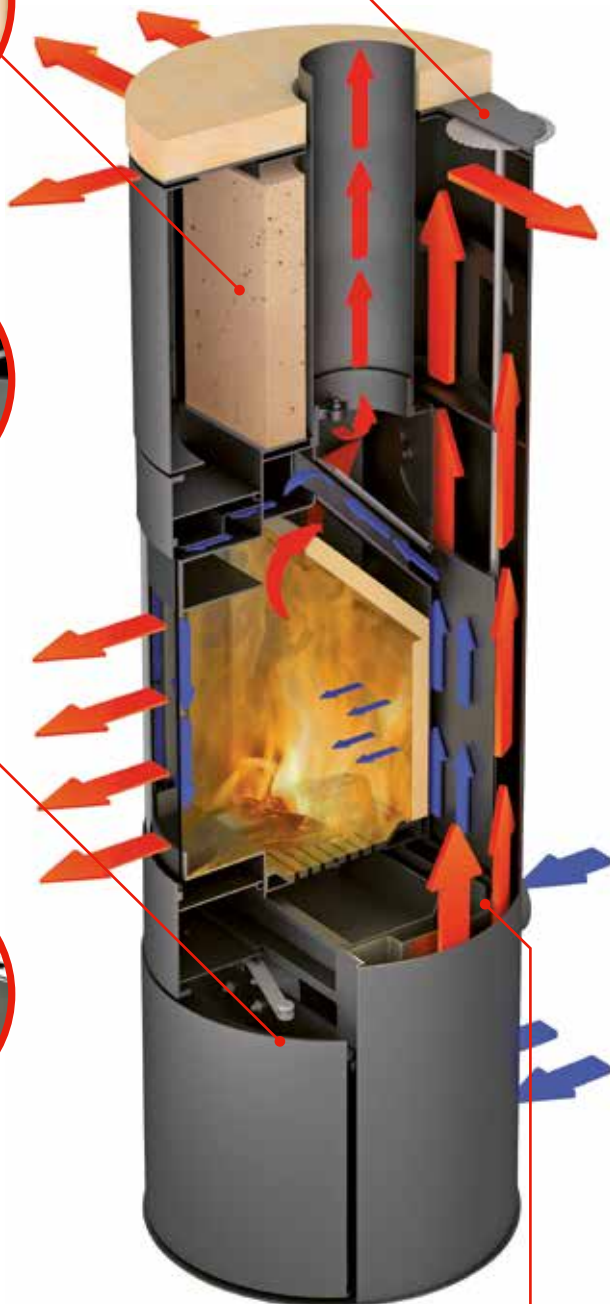

INFORMATION SUR LA SOCIÉTÉ

La société Fireplace S.r.l. a été fondée en 1994 en Hongrie pour produire et vendre des poêles de haute qualité. Deux ans après, les propriétaires ont ouvert l'usine de production à Kistokaj.

Depuis, ils ont créé la base de la croissance continue. Aujourd'hui Fireplace S.r.l. est devenue une des compagnies les plus importantes au niveau de la production des poêles et grâce à la haute qualité, nous possédons une excellente réputation. Il y a plusieurs distributeurs de poêles qui bénéficient de l'expertise de développement et de production de notre société, non seulement en Allemagne, mais également dans d'autres pays européens.

En raison de principes de base et conceptions similaires, en 1998 la société Olsberg, étant une propriété familiale et possédant une longue tradition, a acquis une propriété majoritaire chez Fireplace Kft. qui a été encore agrandie en 2015/16. Olsberg est un fournisseur leader des magasins spécialisés en cheminées et en poêles à granulés, ainsi il contribue à l'introduction de nouvelles solutions techniques auprès de notre compagnie, ce qui a un effet positif au niveau de la qualité de nos produits.

Au début de l'année 2016, lors de la fondation de Fireplace GmbH, site de ventes allemand dont le siège est Olsberg, le processus d'intégration s'est terminé. Nous avons consolidé notre présence sur le marché central, dont l'objectif est de pouvoir donner des réponses modernes et professionnelles à vos hautes exigences. Notre objectif est de vous fournir un poêle qui embellit votre journée.

PRODUCTION

Lors du travail de la tôle, la technologie automatisée de découpage au laser assure une précision de haut niveau ainsi qu'un degré de raffinement extraordinaire, en même temps elle offre presque


une infinité de possibilités concernant la géométrie des formes. La qualité de haut niveau des produits est garantie par des chaînes de machines contrôlées par ordinateurs. Le savoir-faire qui accompagne la technologie moderne permet le développement innovatif des designs modernes.

Il va sans dire que nous respectons les règles législatives et les

normes, notre nom assure un excellent rapport qualité/prix. Les conditions flexibles du transport et la fourniture sûre des pièces de rechange constituent également les piliers de la philosophie de notre société.

En outre il est extrêmement important pour notre société de respecter les normes environnementales européennes de haut niveau dont nous prêtons une attention particulière lors du développement de nos produits. Grâce à notre développement soigneux et un haut niveau de production, nous créons des appareils de chauffage qui intègrent une apparence harmonieuse avec une fonctionnalité optimale et ils offrent une option favorable pour notre clientèle.

POÊLE À GRANULÉS SANS ÉLECTRICITÉ

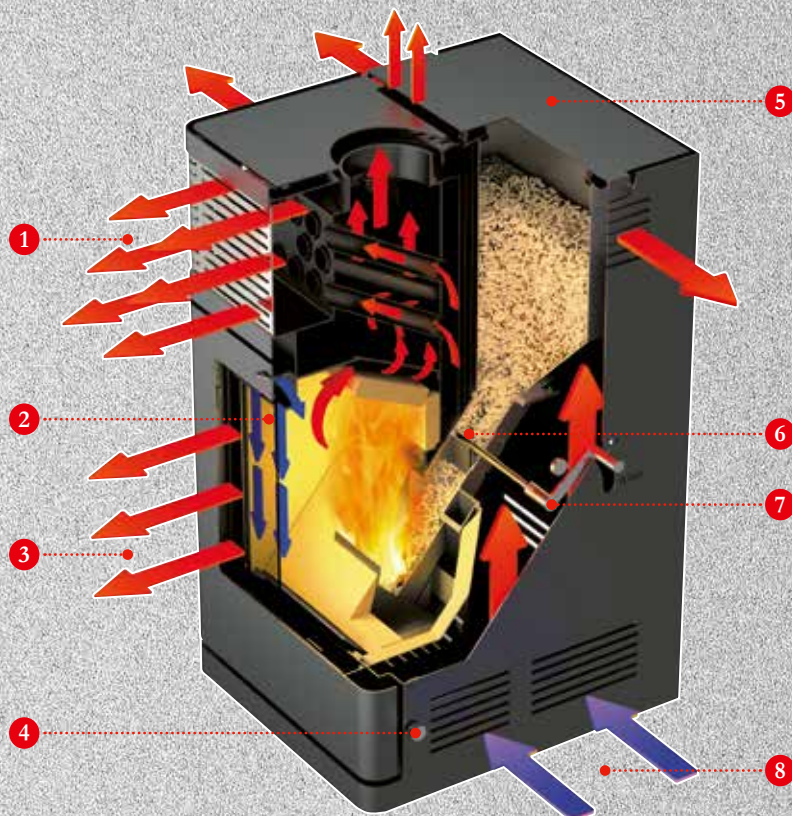

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1 CHALEUR PAR CONVECTION | 5 TRÉMIE DE GRANULÉS |
| 2 NETTOYAGE DES VITRES | 6 FERMETURE RABAT |
| 3 CHALEUR RAYONNANTE | 7 ALIMENTS GRANULÉS |
| 4 RÉGULATEUR DE PUISSANCE | 8 L'AIR DE COMBUSTION |

- Alimentation en utilisant la force de gravité
- Indépendant des autres sources d'énergie
- Opération sans bruit
- Régulation de la performance entre 4-8 KW
- Utilisation simple
- Chambre large de combustion de pellet pour les flammes naturelles
- Vitre généreuse

Les combustibles tombent de la trémie de pellet de 15 kg dans la chambre de combustion au travers du canal. L'alimenteur de pellets veille à l'alimentation continue des combustibles. Le régulateur automatique de la performance assure l'approvisionnement nécessaire en air et la performance équilibrée. Par conséquent la température est constante. Le cendrier peut être vidé même pendant l'opération. À l'aide de la manette d'alimentation la combustion peut être arrêtée à n'importe quel moment.

C'est la force de gravité qui, contrairement à d'autres appareils à granulés, rend possible une opération sans bruit et indépendante de l'électricité. Ainsi le Gravio représente l'indépendance des autres sources d'énergie. La chambre large de combustion de pellet assure des flammes naturelles et homogènes.

GRAVIO




GRAVIO acier

R2052

Plage de puissance:	4,0-8,0
Puissance nominale:	8 kW
Poids:	139 Kg
Capacité de chauffage:	144 m³
Classe d'efficacité énergétique:	A*



- SANS ÉLECTRICITÉ
- SILENCIEUX

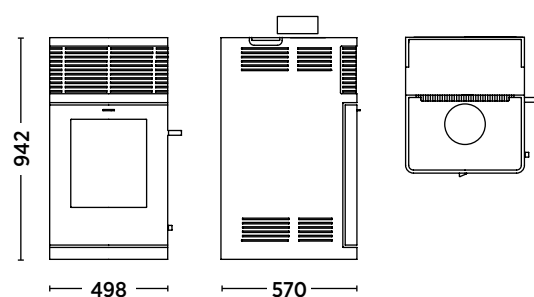







GRAVISSIMO

POÊLE À GRANULÉS SANS ÉLECTRICITÉ

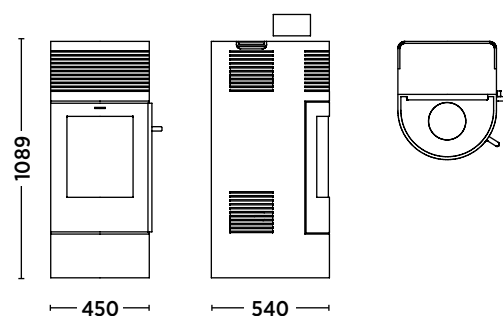

GRAVISSIMO acier	R2053
Plage de puissance:	3,0-6,0
Puissance nominale:	5 kW
Poids:	115 Kg
Capacité de chauffage:	90 m ³
Classe d'efficacité énergétique:	A ⁺

POÊLES À BOIS

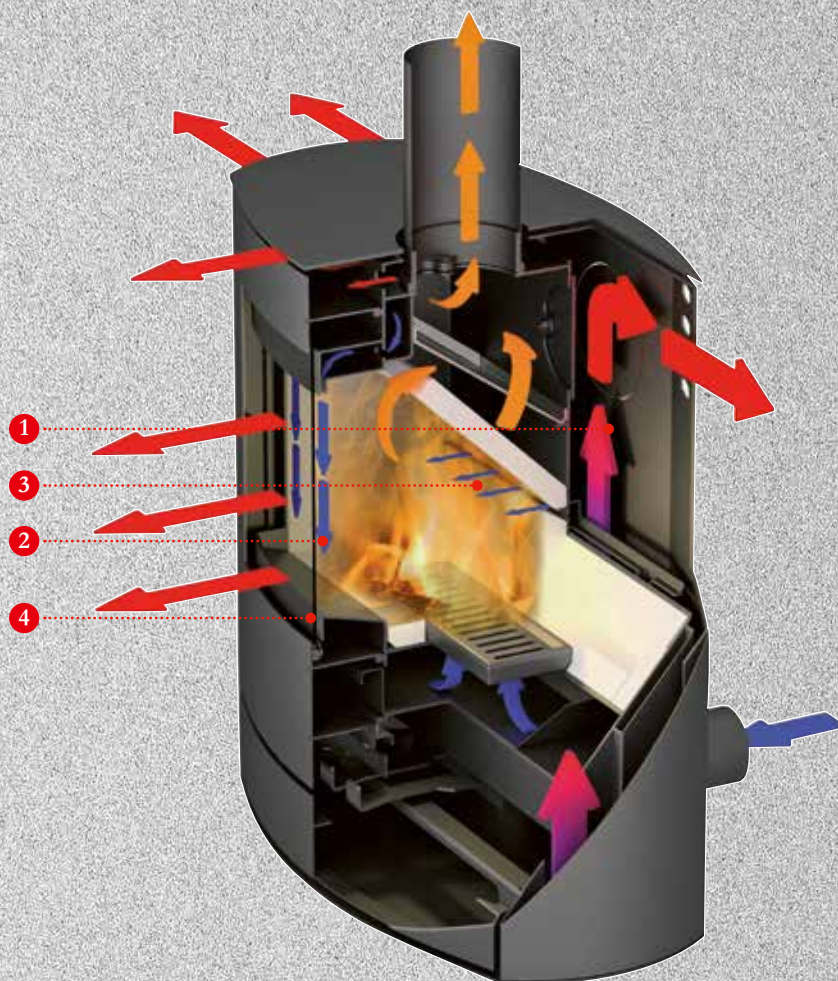

- 1 AIR PRIMAIRE
- 2 AIR SECONDAIRE
- 3 AIR TERTIAIRE
- 4 SYSTÈME DE VITRE PROPRE

Lors de sa combustion, l'énergie produite par le bois est constituée de 33% de matières solides (charbon de bois et cendres) et de 67% de gaz. Le bois le plus adéquat au chauffage doit avoir été stocké pendant un an ou deux en plein air (couvert et protégé de la pluie) pour atteindre un taux d'humidité entre 15 et 20 %. Le taux d'humidité du bois fraîchement abattu est importante. Le bois humide se consume mal et produit du goudron. Il a une valeur calorifique très basse et de plus, pollue l'environnement. La haute condensation et la production de goudron peuvent entraîner l'obstruction du foyer et surtout de la cheminée. Le chauffage au bois est recommandé pour un fonctionnement en rendement nominal. Tenez compte de la valeur calorifique du combustible utilisé. La valeur calorifique de 1 kg de bois est de 4 à 4,5 kW/h. Cela signifie qu'un poêle de 8 kW nécessite 2,5 kg de bois par heure.

Une combustion optimale, écologique et performante ne sera atteinte que si l'on assure la quantité d'air nécessaire aux endroits adéquats et à chaque phase du processus de combustion. Cette combustion efficace peut être obtenue à l'aide du système de double combustion. L'air primaire qui afflue à travers la grille est mélangé à l'air secondaire balayant la vitre ainsi qu'à l'air tertiaire qui entre dans le foyer à divers niveaux. Les gaz émis sont ensuite transférés dans la partie supérieure du foyer en passant par un ou plusieurs déflecteurs, garantissant - grâce à la post-combustion des gaz - un rendement élevé.

TOTEM



TOTEM pierre ollaire

K6740

Plage de puissance: 3,0-6,8



Puissance nominale: 6 kW

Poids: 202 Kg

Capacité de chauffage: 108 m³

Classe d'efficacité énergétique: A*

NOUVEAU



AIR EXTÉRIEUR



PIERRES D'ACCUMULATION



SERRURE MULTIPOINTS



FERME-PORTE
AUTOMATIQUE



HOTTE D'ACCUMULATION



K6740
PIERRE OLLAIRE



K6741
CÉRAMIQUE



Option: hotte d'accumulation
pierres incluses 9900-2569

AURUS



K6520 ACIER




Option: hotte d'accumulation
(pierres incluses) 9900-2502



K6522 PIERRE OLLAIRE



Option: hotte d'accumulation
(pierres incluses) 9900-2502

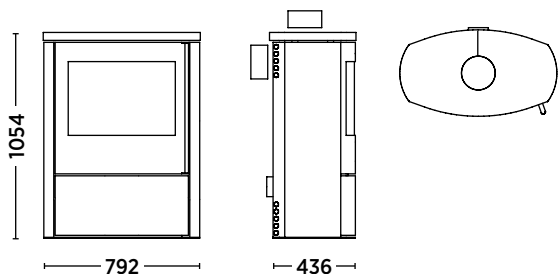

AURUS pierre ollaïre top

K6522

Plage de puissance: **3,6-7,2**

Puissance nominale: **7 kW**

Poids: **253 Kg**

Capacité de chauffage: **126 m³**

Classe d'efficacité énergétique: **A⁺**






ADAMIS



PIERRE OLLAIRE **K6355**



ACIER **K6350**

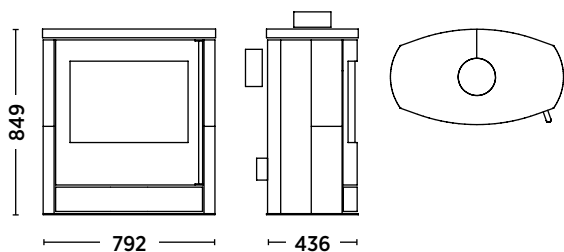

ADAMIS pierre ollaire

K6355

Plage de puissance: 3,4-8,4

Puissance nominale: 7 kW

Poids: 215 Kg

Capacité de chauffage: 126 m³

Classe d'efficacité énergétique: A⁺

POUR BÛCHES DE 50 CM



ANTARKTIS



! À COMMANDER EN OPTION:
PIERRE D'ACCUMULATION 9900-2515A

RACCORD D'AIR EXTÉRIEUR POSSIBLE
D'EN BAS ET EN ARRIÈRE



ANTARKTIS acier

K6490

Plage de puissance: **2,5-5,7**

Puissance nominale: **5 kW**

Poids: **173 Kg**

Capacité de chauffage: **90 m³**

Classe d'efficacité énergétique: **A⁺**



- AIR EXTÉRIEUR**
- PIERRES D'ACCUMULATION**
- FERME-PORTE AUTOMATIQUE**
- POÊLE ANGULAIRE**
- SERRURE MULTIPPOINTS**

BLACK BIJOU



! À COMMANDER EN OPTION:
PIERRE D'ACCUMULATION 9900-2515A

RACCORD D'AIR EXTÉRIEUR POSSIBLE
D'EN BAS ET EN ARRIÈRE

7★ *flamme*
VERTE
(en cours d'agrément)

BLACK BIJOU acier

K6495


Plage de puissance: 2,5-5,7

Puissance nominale: 5 kW

Poids: 175 Kg

Capacité de chauffage: 90 m³

Classe d'efficacité énergétique: A⁺

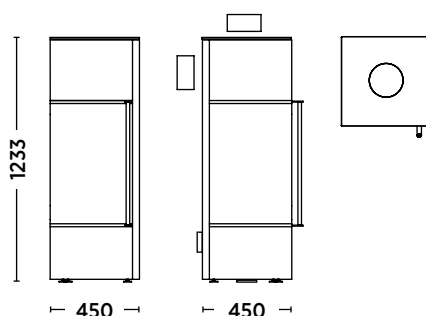

AIR EXTÉRIEUR



PIERRES D'ACCUMULATION



FERME-PORTE HYDRAULIQUE
(SOFT CLOSE)



POÊLE ANGULAIRE



VITRE EXTÉRIEURE

LAURUS



❗ REVÊTEMENT INTÉRIEUR BLANC

En option: en cas de raccordement à l'arrière, commandez la plaque DESSUS PLEINE en verre (5540-395)

LAURUS verre **K6261**


Plage de puissance: **2,5-5,7**

Puissance nominale: **5 kW**

Poids: **102 Kg**

Capacité de chauffage: **90 m³**

Classe d'efficacité énergétique: **A+**

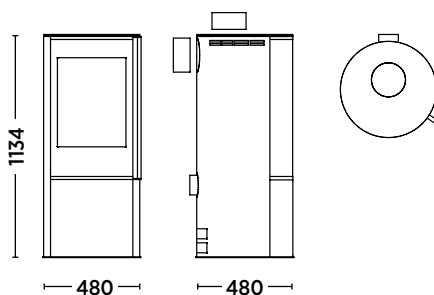

COMFORT CONTROL

AIR EXTÉRIEUR

FERME-PORTE HYDRAULIQUE (SOFT CLOSE)

VITRE EXTÉRIEURE

AMARANT



En option: en cas de raccordement à l'arrière, commandez la plaque DESSUS PLEINE en verre (5540-395)

AMARANT verre

K6240

Plage de puissance:	2,5-6,0
Puissance nominale:	5/6 kW
Poids:	109 Kg
Capacité de chauffage:	90/108 m ³
Classe d'efficacité énergétique:	A*



FERME-PORTE
AUTOMATIQUE



AIR EXTÉRIEUR



SERRURE MULTIPPOINTS

IRONDALE



K6011
VERRE



K6014
CÉRAMIQUE



K6013
PIERRE OLLAIRE



En option: en cas de raccordement à l'arrière, commandez la plaque DESSUS PLEINE en verre (5540-395)

IRONDALE verre	K6011
Plage de puissance:	2,5-5,7
Puissance nominale:	5 kW
Poids:	92 Kg
Capacité de chauffage:	90 m ³
Classe d'efficacité énergétique:	A ⁺



- AIR EXTÉRIEUR
- FERME-PORTE AUTOMATIQUE
- SERRURE MULTIPONTS

BOREAS



K6023
PIERRE OLLAIRE




K6021
VERRE



En option: en cas de raccordement à l'arrière, commandez la plaque DESSUS PLEINE en verre (5540-395)

BOREAS céramique	K6024
Plage de puissance:	2,5-5,7
Puissance nominale:	5 kW
Poids:	122 Kg
Capacité de chauffage:	90 m ³
Classe d'efficacité énergétique:	A*

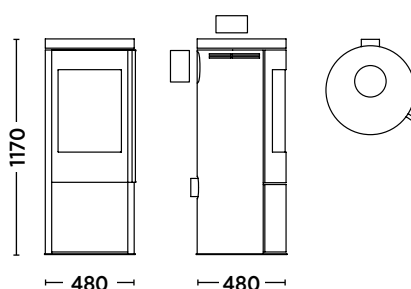


- COMFORT CONTROL
- AIR EXTÉRIEUR
- FERME-PORTE HYDRAULIQUE (SOFT CLOSE)

KOBE



KOBE céramique	K5361
Plage de puissance:	2,5-5,7
Puissance nominale:	5 kW
Poids:	125 Kg
Capacité de chauffage:	90 m ³
Classe d'efficacité énergétique:	A ⁺

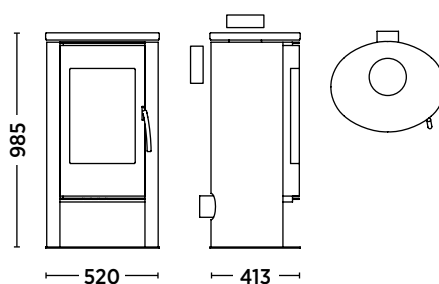

MONTE CARLO



MONTE CARLO pierre ollaire **K5452**


Plage de puissance: **2,5-5,7**

Puissance nominale: **5 kW**

Poids: **125 Kg**

Capacité de chauffage: **90 m³**

Classe d'efficacité énergétique: **A⁺**

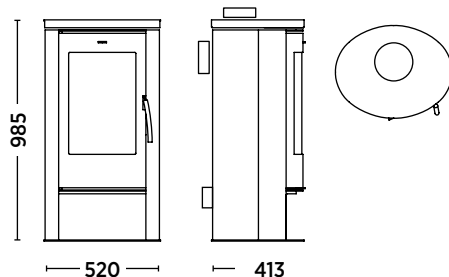

AIR EXTÉRIEUR



K5450
ACIER NOIR

HEDERA



HEDERA pierre ollaire

K5698




Plage de puissance: **3,0-6,8**

Puissance nominale: **6 kW**

Poids: **138 Kg**

Capacité de chauffage: **108 m³**

Classe d'efficacité énergétique: **A***



AIR EXTÉRIEUR



**FERME-PORTE
AUTOMATIQUE**



SERRURE MULTIPOINTS

LYON



LYON pierre ollaire

K1430


Plage de puissance: 4,1-8,9

Puissance nominale: 8 kW

Poids: 210 Kg

Capacité de chauffage: 144 m²

Classe d'efficacité énergétique: A⁺

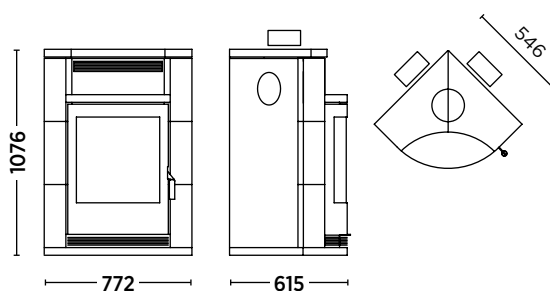

 SANS DISTANCE DE SÉCURITÉ

 POÊLE D'ANGLE

POÊLE ÉTANCHE POUR BBC - CERTIFIÉ DIBT



1 ISOLATION

Ces poêles sont particulièrement optimaux pour les maisons à faible consommation d'énergie et les maisons passives fortement isolées avec des systèmes de ventilation contrôlés qui sont d'une importance cruciale. Car ici, il faut s'assurer que lors de l'utilisation d'une cheminée, aucune pression négative ne soit créée et que les gaz de combustion pourraient ainsi revenir dans la pièce.

Les poêles étanches assurent une combustion pure et indépendamment des conditions de pression qui caractérisent la salle, sans qu'ils utilisent l'air de l'ambient. Les poêles étanches ont non seulement une alimentation en air extérieur, en prélevant l'air nécessaire pour la combustion à l'extérieur de la pièce où le poêle est installé, mais aussi un corps et un système de verrouillage particulièrement étanche.

SOFT CLOSE

Le système de fermeture de porte hydraulique «soft close» assure une excellente étanchéité. Par conséquent, un dispositif de sécurité supplémentaire n'est plus nécessaire lors de l'installation d'un système de ventilation agréé. De plus, cette solution brevetée est particulièrement chic et totalement silencieuse. La porte se referme en 4-5 secondes, et exerce une force de 30 Nm sur le poêle.

Homologation DIBt

L'approbation de l'Institut allemand pour la technique du bâtiment (Deutsches Institut für Bautechnik – DIBt) est de s'assurer que les poêles à bois certifiés sont spécialement conçus et testés pour garantir une parfaite étanchéité et donc une indépendance totale de l'air ambiant selon la norme DIBt. Nos poêles étanches (RLU) ont prouvé ces caractéristiques lors d'un test chez DIBt.



RONDIN



RONDIN grès

K6032

Plage de puissance: 2,5-5,7

Puissance nominale: 5 kW

Poids: 198 Kg


Capacité de chauffage: 90 m³

Classe d'efficacité énergétique:

A*



En option: en cas de raccordement à l'arrière, commandez la plaque DESSUS PLEINE en verre (5540-395)

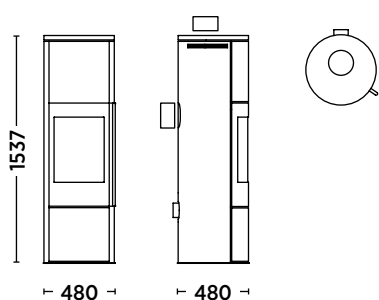

-  **COMFORT CONTROL**
-  **AIR EXTÉRIEUR**
-  **POÊLE ÉTANCHE COMPATIBLE BBC**
-  **PIERRES D'ACCUMULATION**
-  **FERME-PORTE HYDRAULIQUE (SOFT CLOSE)**




K6033
PIERRE OLLAIRE



K6031
VERRE

TERRAN

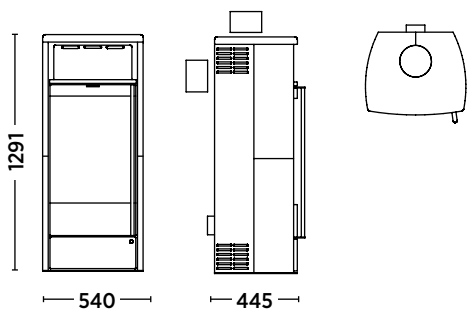

TERRAN pierre ollaire

K5935

Plage de puissance: 3,0-6,5

Puissance nominale: 6 kW


Poids: 221 Kg

Capacité de chauffage: 108 m³

Classe d'efficacité énergétique: A⁺



POÊLES À COMBUSTION LONGUE DURÉE

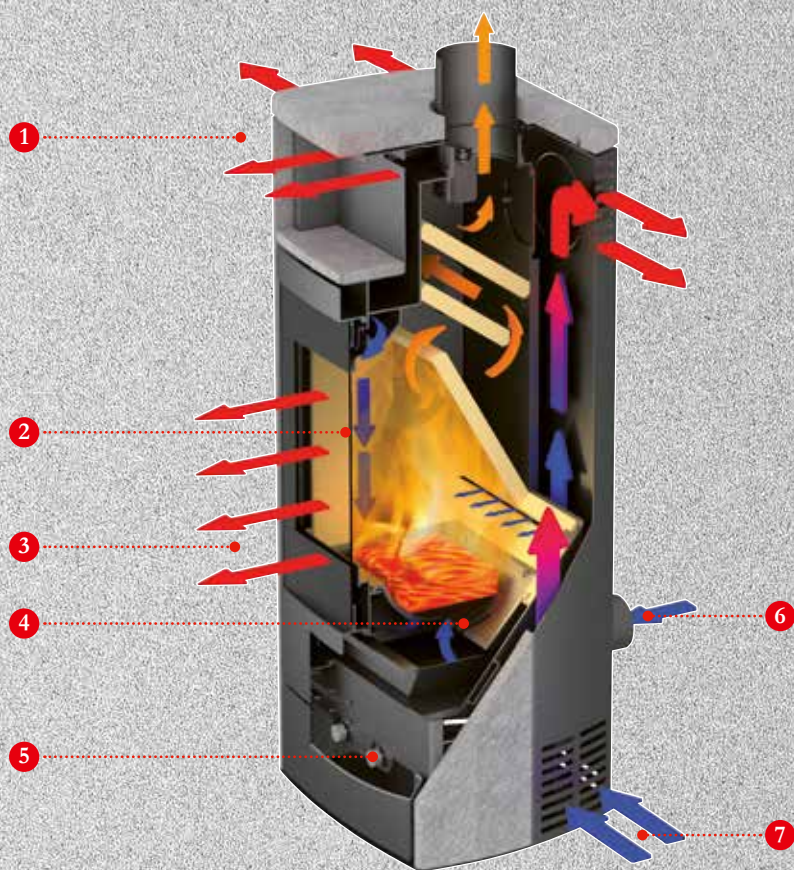

- 1 CHALEUR PAR CONVECTION
- 2 NETTOYAGE DES VITRES
- 3 CHALEUR RAYONNANTE
- 4 GRILLE EN FONTE
- 5 RÉGULATEUR DE L'AIR DE COMBUSTION AUTOMATIQUE
- 6 AIR EXTÉRIEUR
- 7 L'AIR DE COMBUSTION

Les poêles à combustion à longue durée offrent le confort de la vision agréable des flammes. En trouvant les options convenables, le processus de la combustion est prolongé. Par conséquent il suffit d'alimenter le poêle moins fréquemment.

GRILLE EN FONTE

Grâce à la grande profondeur de la grille de fonte vous pourrez charger plus de bûchettes que dans un appareil traditionnel ce qui espacera considérablement les opérations d'alimentation du poêle.

RÉGULATION AUTOMATIQUE DE L'AIR DE COMBUSTION

Un temps de combustion élevé et un maintien prolongé des braises. Grâce à la grande profondeur de la grille de fonte vous pourrez charger plus de bûchettes que dans un appareil traditionnel ce qui espacera considérablement les opérations d'alimentation du poêle.

POSSIBILITÉ DE RACCORDEMENT EXTÉRIEUR

Les nouvelles constructions étant de plus en plus isolées, la possibilité de chercher l'air de combustion à l'extérieur de l'habitation vous offre une sécurité supplémentaire tout en améliorant la qualité de la combustion.

PALMA



PALMA acier

K6750

Plage de puissance: 3,0-6,5


Puissance nominale: 6 kW

Poids: 129 Kg

Capacité de chauffage: 108 m³

Classe d'efficacité énergétique: A*

NOUVEAU

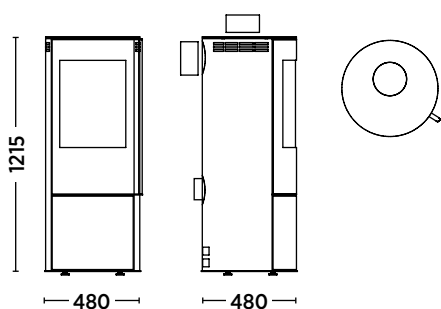

-  COMBUSTION LONGUE DURÉE
-  RÉGULATION AUTOMATIQUE
-  AIR EXTÉRIEUR
-  SERRURE MULTIPOINTS
-  FERME-PORTE AUTOMATIQUE



K6750
ACIER

TERAGO



TERAGO pierre ollaire

K5924


Plage de puissance: **3,0-6,5**

Puissance nominale: **6 kW**

Poids: **164 Kg**

Capacité de chauffage: **108 m³**

Classe d'efficacité énergétique: **A***

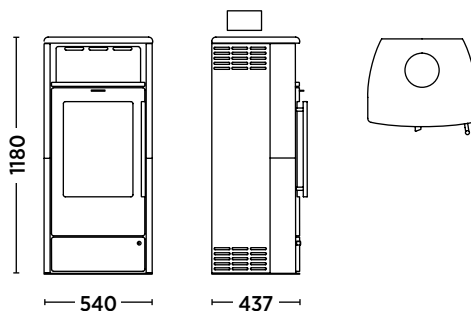

ROMA



RACCORD D'AIR EXTÉRIEUR POSSIBLE D'EN BAS ET EN ARRIÈRE

ROMA céramique

K4991

Plage de puissance:

3,1-5,5

Puissance nominale:

5 kW

Poids:


145 Kg

Capacité de chauffage:


90 m³

Classe d'efficacité énergétique:


A*



522



415



COMBUSTION
LONGUE DURÉE



RÉGULATION
AUTOMATIQUE



AIR EXTÉRIEUR

MELTEMI




**COMBUSTION
LONGUE DURÉE**

**RÉGULATION
AUTOMATIQUE**

AIR EXTÉRIEUR

SERRURE MULTIPPOINTS

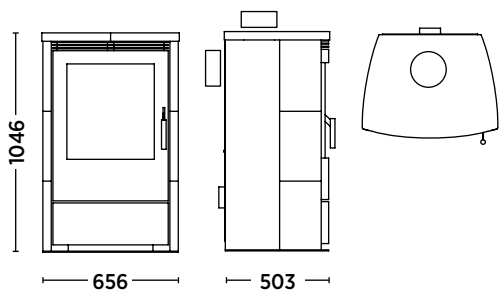

MELTEMI pierre ollaire

K3110

Plage de puissance: **4,1-9,0**

Puissance nominale: **8/7 kW**

Poids: **274 Kg**

Capacité de chauffage: **144/126 m³**

Classe d'efficacité énergétique: **A***









RÖNKY



COMBUSTION
LONGUE DURÉE




RÉGULATION
AUTOMATIQUE



AIR EXTÉRIEUR



SERRURE MULTIPOINTS

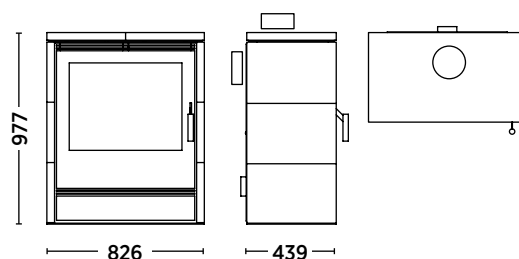

POUR BÛCHES DE 50 CM

RÖNKY pierre ollaire

R2541

Plage de puissance: 5,7-11,8

Puissance nominale: 10/9 kW

Poids: 380 Kg

Capacité de chauffage: 180/162 m³

Classe d'efficacité énergétique: A⁺

DONNÉES TECHNIQUES

Page	13	13	17	14	11	11	11	11	15	19	19	19	4	7
	ADAMIS acier	ADAMIS pierre ollaire	AMARANT verre	ANTARKTIS acier	AURUS acier	AURUS acier	AURUS pierre ollaire	AURUS pierre ollaire	BLACK BIJOU acier	BOREAS verre	BOREAS céramique	BOREAS pierre ollaire	GRAVIO acier	GRAVISSIMO acier
Référence	K6350	K6355	K6240	K6490	K6520	K6520 + 9900-2502	K6522	K6522 + 9900-2502	K6495	K6021	K6024	K6023	R2052	R2053
Hauteur (mm)	812	849	1018	1233	1017	1276	1054	1313	1233	1134	1170	1170	942	1089
Largeur (mm)	792	792	480	450	792	792	792	792	450	480	480	480	498	450
Profondeur (mm)	436	436	480	450	436	436	436	436	450	480	480	480	570	540
Poids (Kg)	170	215	109	173	181	229	205	253	175	113	122	137	139	115
Couleur du corps	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Chambre de combustion														
Hauteur (mm)	342	342	445/268	414/187	342	342	342	342	414/187	444/268	444/268	444/268	383	383
Largeur (mm)	540	540	336	340	540	540	540	540	340	335	335	335	304	264
Profondeur (mm)	220	220	230	340	220	220	220	220	340	230	230	230	223	203
Vitre														
Hauteur (mm)	372	372	445	460	372	372	372	372	601	445	445	445	370	370
Largeur (mm)	538	538	336	346	538	538	538	538	393	336	336	336	320	298
Buse ø 150 mm, Prise d'air extérieur ø 100 mm														
Hauteur de la buse (mm) par rapport au sol (raccordement vers le haut)	767	767	1005	1221	979	979	979	979	1221	1116	1116	1116	885	1030
Distance de l'axe de buse de fumée au l'arête arrière du corps de chauffe	218	218	195	225	218	218	218	218	225	195	195	195	365	365
Distance de l'axe de buse de fumée arrière au sol	569	569	914	1110	866	866	866	866	1110	1026	1026	1026	-	-
Distance de l'axe de buse de prise extérieure au sol ø 100 mm	71	71	263	173	278	278	278	278	173	379	379	379	-	-
Combustibles														
Bois	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Brique de lignite	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-
Pellet													✓	✓
Longueur des bûches utilisables (cm)	50	50	33	33	50	50	50	50	33	33	33	33	-	-
Valeurs d'émission														
CO (g/m³)	0,868	0,868	0,875	1,142	0,867	0,867	0,867	0,867	1,142	1,000	1,000	1,000	0,375	0,250
Poussière (g/m³)	0,033	0,033	0,027	0,024	0,033	0,033	0,033	0,033	0,024	0,018	0,018	0,018	0,028	0,017
Rendement minimal (%)	80	80	83	76	80	80	80	80	76	82	82	82	85	86
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Données de puissance														
Puissance nominale (kW)	7	7	5/6	5	7	7	7	7	5	5	5	5	8	5
Plage de puissance	3,4-8,4	3,4-8,4	2,5-6,0	2,5-5,7	3,6-7,2	3,6-7,2	3,6-7,2	3,6-7,2	2,5-5,7	2,5-5,7	2,5-5,7	2,5-5,7	4-8	2,5-6
Capacité de chauffage (m³)	126	126	90/108	90	126	126	126	126	90	90	90	90	144	90
Caractéristique du produit														
Comfort Control										✓	✓	✓		
Combustion longue durée														
Régulation automatique													✓	✓
Air extérieur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Poêle étanche - compatible BBC														
Pierres d'accumulation				✓					✓					
Hotte d'accumulation						✓		✓						
Serrure multipoints			✓	✓										
Ferme-porte automatique			✓	✓										
Ferme porte hydraulique	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Vitre extérieure									✓					
Sans distance de sécurité														
Poêle angulaire				✓					✓					
Données pour le calcul de la cheminée														
Débit des gaz de fumée (g/s)	8,0	8,0	5,1	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	5,0	5,7	5,7	5,7	5,1	4,4
Température des fumées (°C)	380	380	246	330	271	271	271	271	330	246	246	246	305	246
Dépression minimale (mbar)	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Distances de sécurité														
Sur les côtés (cm)	20	20	30	10	20	20	20	20	10	38	38	38	20	33
En arrière (cm)	20	20	25	10	20	20	20	20	10	25	25	25	15	10
En avant (cm)	100	100	90	80	100	100	100	100	80	90	90	90	80	80

	22	18	18	18	20	16	23	33	21	21	28	24	24	24	31	35	30	27	8	8	8	8
	HEDERA PIERRE OLLAIRE	IRONDALE VERRE	IRONDALE CÉRAMIQUE	IRONDALE PIERRE OLLAIRE	KOBE CÉRAMIQUE	LAURUS VERRE	LYON PIERRE OLLAIRE	MELTEMI PIERRE OLLAIRE	MONTE CARLO ACIER	MONTE CARLO PIERRE OLLAIRE	NOUVEAU PALMA ACIER	RONDIN VERRE	RONDIN GRÈS	RONDIN PIERRE OLLAIRE	ROMA CÉRAMIQUE	RÖNKY PIERRE OLLAIRE	TERAGO PIERRE OLLAIRE	TERRAN PIERRE OLLAIRE	NOUVEAU TOTEM CÉRAMIQUE	NOUVEAU TOTEM CÉRAMIQUE	NOUVEAU TOTEM PIERRE OLLAIRE	NOUVEAU TOTEM PIERRE OLLAIRE
	K5698	K6011	K6014	K6013	K5361	K6261	K1430	K3110	K5450	K5452	K6750	K6031	K6032	K6033	K4991	R2541	K5924	K5935	K6741	K6741 + 9900-2569	K6740	K6740 + 9900-2568
	1148	1009	1052	1052	985	1134	1076	1046	957	985	1215	1514	1537	1537	1172	977	1180	1291	982	1448	982	1448
	550	480	480	480	520	480	772	656	520	520	480	480	480	480	522	826	540	540	550	550	550	550
	487	480	480	480	413	480	615	503	413	413	480	480	480	480	415	439	437	445	487	487	487	487
	138	92	112	119	125	102	210	274	100	125	129	185	198	198	145	380	164	221	112	187	124	202
	N	N	N	N	N	N	G	G	N	N	N	N	N	N	N	G	N	N	N	N	N	N
	445/268	444/268	444/268	444/268	443/248	444/268	435	507/376	443/248	443/248	438/141	444/268	444/268	444/268	474/342	487	486	486	445/268	445/268	445/268	445/268
	350	335	335	335	300	335	382	422	300	300	380	335	335	335	305/180	592	350	350	350	350	350	350
	230	230	230	230	235	230	351	319	235	235	230	230	230	230	281	289	289	289	230	230	230	230
	445	445	445	445	435	410	448	455	455	455	445	445	445	445	455	435	474	570	445	445	445	445
	328	342	342	342	300	342	435	417	300	300	336	336	336	336	297	587	347	442	328	328	328	328
	917	987	987	987	930	1116	969	973	930	930	1197	1116	1116	1116	1141	893	915	1195	937	937	937	937
	207	195	195	195	162	195	286	166	162	162	195	195	195	195	207	164	156	156	207	207	207	207
	-	896	896	896	839	1026	870	871	839	839	1108	1026	1026	1026	1006	791	-	1094	-	-	-	-
	185	247	247	247	190	376	-	255	190	190	433	379	379	379	282 *	195	-	280	205	205	205	205
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	33	33	33	33	28	33	33	33	28	28	33	33	33	33	28	50	33	33	33	33	33	33
	0,875	1,000	1,000	1,000	1,088	1,000	0,896	0,775/1,232	1,088	1,088	<1,250	1,000	1,000	1,000	0,442/0,847	0,946/1,138	1,250	0,875	1,238	1,238	1,238	1,238
	0,034	0,018	0,018	0,018	0,022	0,018	0,034	<0,020/0,030	0,022	0,022	<0,04	0,018	0,018	0,018	0,029/0,032	0,028/0,036	0,033	0,023	0,02	0,02	0,02	0,02
	76,9	82	82	82	80,5	82	73,1	80,4/76,0	80,5	80,5	80	82	82	82	80,0/80,3	75,8/74,3	80	83	80	80	80	80
	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
	6	5	5	5	5	5	8	8/7	5	5	6	5	5	5	5	10/9	6	6	6	6	6	6
	3,0-6,8	2,5-5,7	2,5-5,7	2,5-5,7	2,5-5,7	2,5-5,7	4,1-8,9	4,1-9,0	2,5-5,7	2,5-5,7	3-6,5	2,5-5,7	2,5-5,7	2,5-5,7	3,1-5,5	5,7-11,8	3-6,5	3-6,5	3-6,8	3-6,8	3-6,8	3-6,8
	108	90	90	90	90	90	182	144/126	90	90	108	90	90	90	90	180/162	108	108	108	108	108	108
					✓			✓			✓	✓	✓									
								✓			✓				✓	✓	✓	✓				
	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
												✓	✓	✓			✓					
												✓	✓	✓								✓
	✓	✓	✓	✓				✓			✓					✓			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓							✓						✓		✓	✓	✓	✓
					✓	✓						✓	✓	✓				✓				
							✓											✓				
							✓															
	5,4	5,7	5,7	5,7	5	5,7	8,5	7,0	5,2	5,2	6	5,7	5,7	5,7	5,4/4,9	8,5/9,0	6,0	6,0	5,4	5,4	5,4	5,4
	332	246	246	246	348	246	375	330/310	348	348	310	246	246	246	320/290	360/350	320	270	332	332	332	332
	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12/0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	20	38	38	38	30	38	5/10	30	30	30	20	38	38	38	25	25	20	20	20	20	20	20
	30	25	25	25	20	25	5/10	20	20	20	20	25	25	25	20	15	20	20	20	20	20	20
	120	90	90	90	100	90	90	80	100	100	100	90	90	90	120	120	100	100	90	90	90	90



VOTRE REVENDEUR: